Este projeto foi elaborado em formato A1 e Não Pode ser alterado. Qualquer outro formato ou tamanho de folha diferente do indicado, deverá ser previamente aprovado por escrito da MIL®

LEGENDA:

MED	- MEDIDOR DE ENERGIA
	- QUADRO SINAL DE LUZ E FORÇA
	- POSTE PECHUMAN ELÉTRICA
	- CAIXA DE PASSAGEM DE PISO
	- CAIXA METÁLICA (PX)7 20MBUTIR
	- CAIXA METÁLICA (PX)7 25MBUTIR
	- CONDULETE MÚLTIPLO
	- SAÍDA PARA ELETRODUTO - PREMIA CABO
	- CURVA RETA (X) 90° 3/4X38MM
	- T HORIZONTAL 90° 3/4X38MM
	- ENERGIA ELETRICA(LAN PERFURADO SAÍDA PARA PERFILADO/ELETRODUTO/PREMIA CABO
	- CURVA VERTICAL INTERNA 90° ELETRICA(LAN PERFURADO TIPO "U"
	- CURVA VERTICAL EXTERNA 90° ELETRICA(LAN PERFURADO TIPO "U"
	- CURVA HORIZONTAL 90 "U" PERFURADO
	- REDUÇÃO CONCENTRICA "U" PERFURADO 200X50/150MM
	- TÊ HORIZONTAL 90 "U" PERFURADO
	- ELETRICA(LAN PERFURADO TIPO "U" FZ (VARA 20 - ENERGIA ELETRICA COMERCIAL E ESTABILIZADA
	- PERFILADO FE (VARA 20 38MM/50MM
	- ELETRODUTO RÍGIDO NE PISO / PAREDE
	- ELETRODUTO RÍGIDO NE TETO
	- ELETRODUTO FLEXIVEL NE PISO/PAREDE
	- ELETRODUTO FLEXIVEL NE TETO
	- PONTO DE CONEXÃO DE ATERRAMENTO NAS ESTRUTURA METÁLICAS
	- BLOCO ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - 30 LEDS
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO 2X9W
	- LUMINÁRIA PAINEL NEO LED - 03X5000K 24W 4000K (EMBUTIR)
	- LUMINÁRIA PAINEL NEO LED - 03X5000K 24W 4000K (SOBREPOR)
	- MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO TWREE WAY (01 MÓDULO INTERRUPTOR) - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES (01 MÓDULO INTERRUPTOR) - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES (02 MÓDULOS INTERRUPTOR) - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES (03 MÓDULOS INTERRUPTOR) - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- INTERRUPTOR SENSOR PRESENÇA 360° INFRAVERMELHO - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. MONOFÁSICA - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. MONOFÁSICA - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. MONOFÁSICA - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. MONOFÁSICA - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. BIFÁSICA - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.A. MONOFÁSICA - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. MONOFÁSICA - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. BIFÁSICA - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- TOMADA E.C. TRIFÁSICA - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- TOMADA E.E. - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.E. - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.E. - (4+1)X20A (OU INDICADO)
	- TOMADA E.E. - (4+1)FORO (OU INDICADO)
	- CAIXA 4 TOMADAS + 2 RJ45
	- CAIXA 6 TOMADAS + 2 RJ45
	- RELÉ CONTROLADOR HORÁRIO
	- TEMPORIZADOR TRILHO DIN
	- FONTE CONVERSOR 220V/12V
	- DISJUNTOR A SECO CURVA C, MONOPOLAR
	- DISJUNTOR A SECO CURVA C, BIPOLAR
	- DISJUNTOR A SECO CURVA C, TRIPOLAR
	- DISPOSITIVO DR 2P
	- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	- CABO DE COBRE PP 3X1MM²
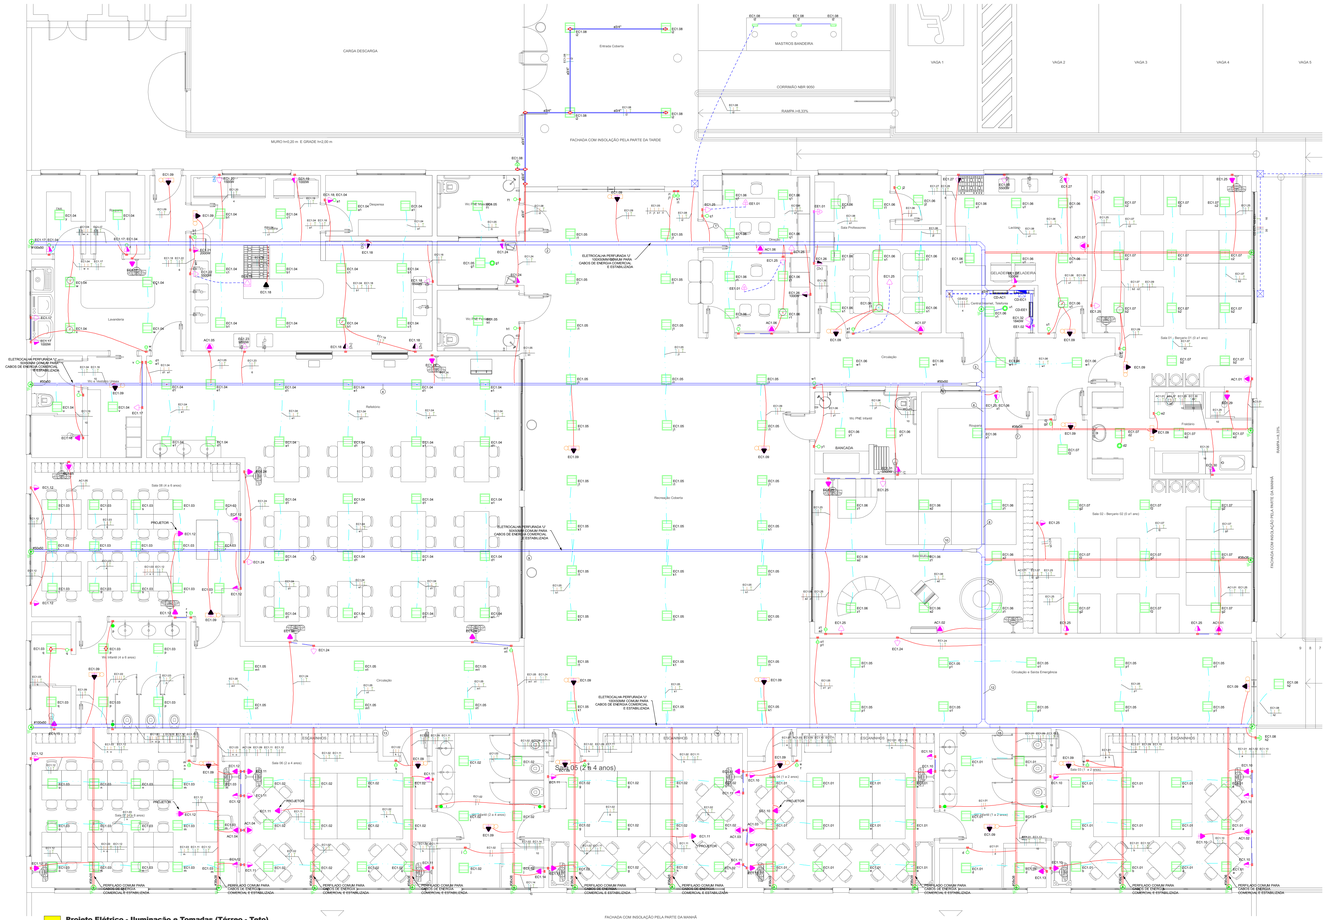
LEGENDA DE NÍVEIS - TÉRREO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16